


## DIM BAR SDL-AN1

Objednávací kód: SDM110

DIM BAR® SDL-AN1 je univerzálny, prispôsobivý, nízkonákladový a ľahko ovládateľný modul stmievania určený pre zvyšovanie úspor elektrickej energie vo vonkajšom a vnútornom osvetlení. Je určený na stmievanie osvetlenia prostredníctvom rozhraní PWM, DALI/DSI.

### Vlastnosti

- ✓ Powerline komunikácia QM-50-SSI1
- ✓ Kompatibilný so vstupom PWM, DALI/DSI
- ✓ Malé rozmery umožňujú inštaláciu do viacerých typov svietidiel
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia podľa nahraného harmonogramu
- ✓ Možnosť hromadne nahrávať harmonogram do skupín

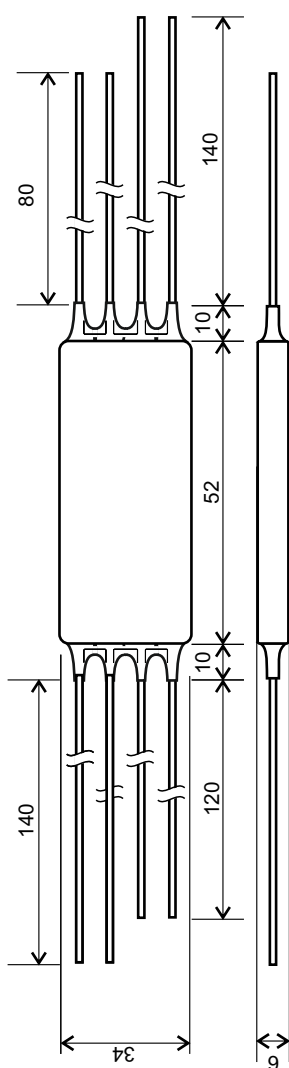

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,28W
Komunikačné rozhranie	Powerline QM-50-SSI1
Výstup	PWM, DALI/DSI
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP54
Rozmery (DxŠxV)	72x34x6 mm
Hmotnosť	40g
Pracovná teplota	-40 °C ~ +75 °C
Max. prierez vodičov	0,5 mm <sup>2</sup> pevný
Normy	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547

## Schéma zapojenia

