





KDR-04

Objednávací kód: KDR04

Riadiaca jednotka KDR-04 určená pre smart riešenie riadenia osvetlenia vo vnútornom prostredí. Umožňuje autonómnu a miestnu správu osvetlenia. Dokáže riadiť osvetlenie podľa navoleného harmonogramu, alebo na základe informácií získaných z pohybových senzorov resp. senzorov intenzity osvetlenia.

Vlastnosti

- ✓ Univerzálna riadiaca jednotka pre riadenie vonkajšieho a vnútorného osvetlenia
- ✓ Automatické ovládania intenzity osvetlenia na požadovanú úroveň
- ✓ Riadenia osvetlenia podľa harmonogramov osvetlenia
- ✓ Riadenie na základe informácie z pohybových snímačov
- ✓ Riadenie osvetlenia na základe analógových a digitálnych vstupov
- ✓ Komunikačné ethernetové rozhranie pre lokálny a vzdialený prístup
- ✓ Riadenie systému pomocou GUI
- ✓ Meranie spotreby
- ✓ Externé ovládanie (prúdové slučky, 0 - 10V, ovládací panel)

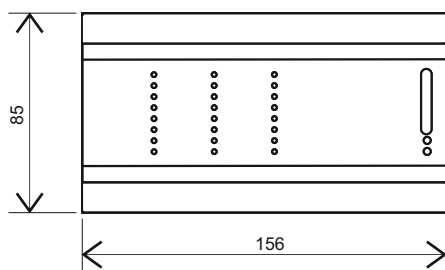

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 8 V ~ 12 V; 50 Hz
Spotreba	8 W
Vstupy/Výstupy	2x RS485 DC 12 ~ 35 V galvanicky oddelené, 2x LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX 4x analógové vstupy 0 ~ 10 V 8x digitálne vstupy log 0 = 0...4 V, log 1 = 7...24V DC 4x digitálne vstupy galvanicky oddelené, polovodičové relé 50 V/0.5 A
IP krytie	IP20
Pracovná teplota	-20 °C ~ +70 °C
Rozmery (DxŠxV)	156x58x86 mm (9M)
Normy	320 g