




LUMiCOM

Objednávací kód: LCM

LUMiCOM je zariadenie poskytujúce komunikáciu so IoT zariadeniami a senzormi prostredníctvom existujúceho napájacieho vedenia. Pri komunikácii sa používa protokol elektrickej siete SEAK QM-50-SSI3, ktorý je kompatibilný s ostatnými členmi rodiny SEAK LUMi.

Vlastnosti

- ✓ Prevodník dát komunikujúci cez existujúce napájacie vedenie
- ✓ Obojsmerná komunikácia QM-50-SSI3

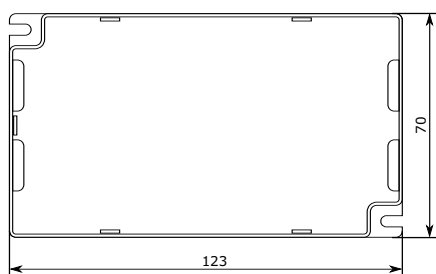

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,5 W
Powerline komunikácia	Obojsmerná QM-50-SSI3
Komunikačné rozhranie	UART 5V TTL RS232 (2400 bps; 9600 bps; 19,2 kbps; 38,4 kbps; 57,6 kbps; 115,2 kbps; 128 kbps, 250 kbps)
IP krytie	IP20, voliteľné: IP65
Max. dĺžka vodičov	220 mm
Rozmery (DxŠxV)	123x70x16,5 mm
Hmotnosť	110 g
Pracovná teplota	-20 °C ~ +50 °C
Normy	EN 60950-1

Bloková schéma

