




LUMiCOM 232

Objednávací kód: LMC232

LUMiCOM 232 je zariadenie poskytujúce komunikáciu so IoT zariadeniami a senzormi prostredníctvom existujúceho napájacieho vedenia. Pri komunikácii sa používa protokol elektrickej siete SEAK QM-50-SSI3, ktorý je kompatibilný s ostatnými členmi rodiny SEAK LUMi.

Vlastnosti

- ✓ Prevodník dát komunikujúci cez existujúce napájacie vedenie
- ✓ Obojsmerná komunikácia QM-50-SSI3

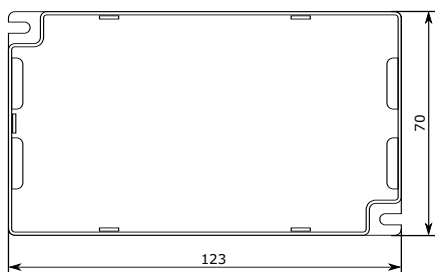

| Parameter | Hodnota |
|-----------------------|--|
| Napájanie | AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz |
| Spotreba | 0,5 W |
| Powerline komunikácia | Obojsmerná QM-50-SSI3 |
| Komunikačné rozhranie | UART 5V TTL RS232 (2400 bps; 9600 bps; 19,2 kbps; 38,4 kbps; 57,6 kbps; 115,2 kbps; 128 kbps, 250 kbps) |
| IP krytie | IP20, voliteľné: IP65 |
| Max. dĺžka vodičov | 220 mm |
| Rozmery (DxŠxV) | 123x70x16,5 mm |
| Hmotnosť | 110 g |
| Pracovná teplota | -20 °C ~ +50 °C |
| Normy | EN 60950-1 |

Bloková schéma

