




Stmievací modul

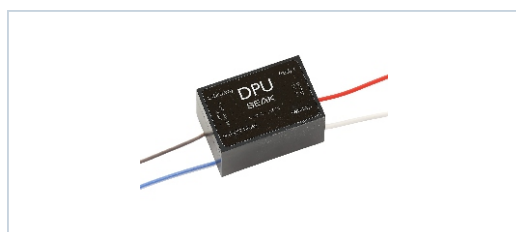

Externý zdroj DPU

## LUMiNODE SDM-110DA-HV-IP + DPU

Objednávací kód: LMNDAHVIP

LUMiNODE SDM-DA-HV-IP je modul určený na obojsmernú komunikáciu sietí so zbernicou IEC62386 (DALI) alebo PWM výstupom a riadiacej jednotky po napájacom vedení a prostredia s vysokým napätím. Pôsobí ako prevodník medzi protokolmi QM-50-SSI3 a IEC62386 (DALI) resp. 0-10V. Umožňuje nastaviť harmonogramy osvetlenia s rôznou úrovňou intenzity, či nastaviť parametre osvetlenia.

### Vlastnosti

- ✓ Obojsmerná powerline komunikácia QM-50-SSI3
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia
- ✓ Možnosť hromadne nahrávať harmonogram do skupín
- ✓ Riadenie osvetlenia od 0 do 100%
- ✓ Komunikačné rozhrania majú 8kV elektrickú pevnosť oproti 230V napájaniu

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,5 W
Komunikačné rozhranie	Obojsmerná powerline QM-50-SSI3
Výstup	Obojsmerné IEC62386 rozhranie (DALI), 0-10V (z externého zdroja 15V - DPU)
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP65
Rozmery (LxWxH)	123x70x16,5 mm
Hmotnosť	95 g
Pracovná teplota	-20 °C ~ +75 °C
Nominálny prierez vodičov	0,5 mm <sup>2</sup>
Compliance with	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, EN 61 000-3-3