


RENEGADE IP65

High Bay and Flood Light

SEAK

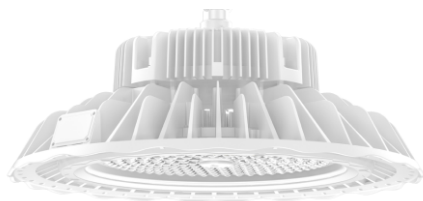

CHARAKTERISTIKA

Parameter	Hodnota										
Príkonn	90W±4W	100W±5W	120W±6W	150W±7W	200W±10W	100W±5W	120W±6W	150W±7W	200W±10W	240W±7W	300W±9W
Svetelný tok	12 600lm	14 000lm	16 800lm	21 000lm	28 000lm	16 000lm	19 200lm	24 000lm	32 000lm	36 000lm	45 000lm
Merný svetelný výkon	140lm/W	140lm/W				160lm/W				150lm/W	
Vyžarovací uhol	90°, 120°	50°, 90°, 120°					60°, 90°, 120°, 30°(300 W)				
Vstupné napätie	AC 100 - 240 V, 50Hz										
LED napájací zdroj	Meanwell										
LED typ	SMD										
Optický systém	Číre kalené sklo										
Teplota farieb	3000K, 4000K, 5000K										
Index podania farieb	>70, >80										
IP krytie	IP65										
Účinník	>0,92										
LED životnosť	> 50 000 hodín (TA=30°C@L70)										
Riadenie osvetlenia	Stmievateľné - IEC62386 rozhranie (známe ako DALI)/Poohybový senzor/Snímač intenzity osvetlenia										
Pracovná teplota	-30°C ~ +50°C										
Rozmery	264x171mm	383x192mm			383x211mm	383x192mm			383x211mm	383x254mm	
Hmotnosť	3.1±0.3kg	7±0.3kg			7.8±0.3kg	7±0.3kg			7.8±0.3kg	8.7±0.3kg	
Materiál	Aluminium										
Záruka	5-ročná										
Certifikáty	CE, CB, SAA, DLC, UL, RoHS, ENEC, GS, DMARK, SASO, EMC, PSE										