





## VNS-70

Objednávací kód: VNS70

VNS-70 je elektronický predradník pre výbojkové HID svietidlá určený na riadenie osvetlenia prostredníctvom príkazov z elektrického vedenia.

### Vlastnosti

- ✓ Jednosmerná komunikácia QM-50-SSI1s modulom stmievania SEAK SDM-110 alebo komunikácia s protokolom QM-50-SSI3 s modulom stmievania LUMiNODE-110

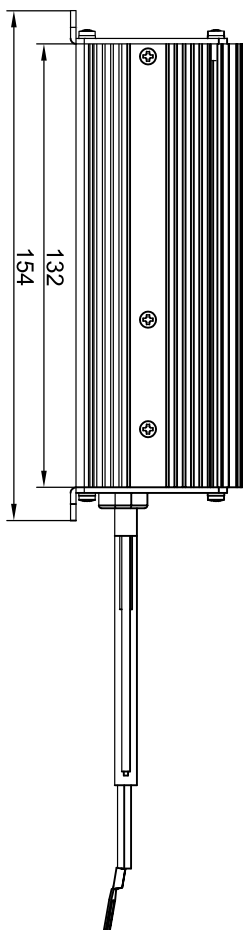

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Max. menovitý prúd	0.4 A
Riadiaci vstup	0 V ~ 10 V
Typ výbojky	HPS/MH 70 W
Rozsah stmievania	45% - 100%
Napätie výbojky	40 V ~ 110 V
Zapaľovacie prierazné napätie	2500 V ~ 5000 V
Účinník (AC 220 V ~ 240 V)	> 0,97
IP krytie	IP20
Pracovná teplota	-20 °C ~ +40 °C
Rozmery (DxŠxV)	154x85x54 mm
Hmotnosť	800 g