




LUMiNODE SDM-485DMX-M

Modul je možné použiť pre inteligentné systémy riadenia osvetlenia pre svietidlá s rozhraním DMX-512.

Príkazy pre riadenie osvetlenia sú zasielané do modulu zo Seak modulátora cez existujúce napájacie vedenie 230 V (powerline). Každý modul má pridelené svoje jedinečné ID číslo. Stmievacie príkazy na rozličných úrovniach je možné zasielať individuálne pre každé svietidlo, či pre skupinu svietidiel.

Vlastnosti

- ✓ Obojsmerná powerline komunikácia QM-50-SSI3
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia
- ✓ Riadenie osvetlenia pomocou svetelných scén (max. 15 scén)
- ✓ Regulácia od 0 do 100%
- ✓ Všetky riadiace výstupy sú galvanicky oddelené od vstupu 230V
- ✓ Môže ovládať maximálne 8 kanálov DMX

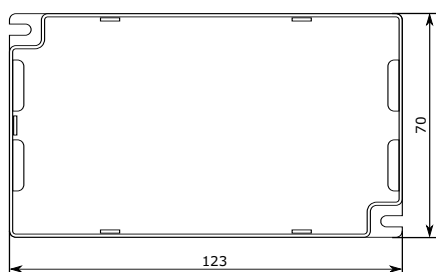

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,8 W
Komunikačné rozhranie	Obojsmerná QM-50-SSI3
Max. komunikačná vzdialenosť	Až do 5000 m
Výstup	rozhranie DMX
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP20