





LUMiBOX SLM-1100

Objednávací kód: SLM1100R24

Modulačná jednotka LUMiBOX SLM-1100 (Smart Light modulátor) odovzdáva riadiace príkazy prijaté od riadiacej jednotky cez komunikačný protokol RS485 prostredníctvom rozvodov elektrickej energie na svetelné zdroje s inštalovanými modulmi. V prípade svietidiel vybavených certifikovanými drivermi kompatibilnými s normou IEC62386 (DALI) a modulmi LUMiNODE SDM-DIG alebo LUMiNODE / NEMA7 môže jednotka prijímať hlásenia o stave od týchto ovládačov a odošle ich riadiacej jednotke.

Vlastnosti

- ✓ Komunikácia s riadiacou jednotkou prebieha po zbernici RS485 protokolom MODBUS
- ✓ Umožňuje automatické ladenie príjmu obojsmernej komunikácie pri zlých podmienkach účinníka
- ✓ Podpora ovládačov D4i
- ✓ Má zabudovaný elektromer na presné elektrické merania
- ✓ Tepelná ochrana
- ✓ Vzdialená aktualizácia firmvéru

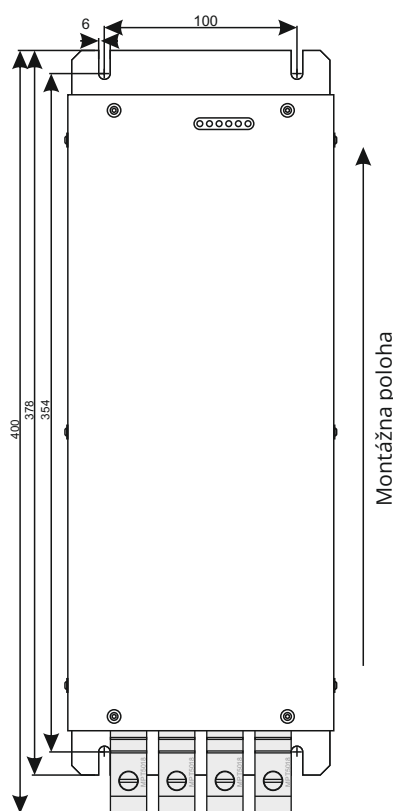

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Maximálny pracovný prúd	100 A
Kľudová spotreba	16 W
Komunikačné rozhranie	RS485, Obojsmerná powerline QM-50-SSI3
Účinník	>0,95
Stupeň ochrany	I.
IP krytie	IP20
Pracovná teplota	-25 °C ~ +50 °C
Max. prierez vodičov	16,0mm (6AWG) lankový 25,0mm (4AWG) pevný, 2x10,0mm (8AWG) pevný
Rozmery (DxŠxH)	400x142x147 mm
Hmotnosť	5,1 kg