





LUMiBOX SLM-160A

Objednávací kód: SLM160AR24 (s elektromerom)

Modulačná jednotka LUMiBOX SLM-160A (Smart Light modulátor) odovzdáva riadiace príkazy prijaté od riadiacej jednotky cez komunikačný protokol RS485 prostredníctvom rozvodov elektrickej energie na svetelné zdroje s inštalovanými modulmi. V prípade svietidiel vybavených certifikovanými drivermi kompatibilnými s normou IEC62386 (DALI) a modulmi LUMiNODE SDM-DIG alebo LUMiNODE / NEMA7 môže jednotka prijímať hlásenia o stave od týchto ovládačov a odošle ich riadiacej jednotke.

Vlastnosti

- ✓ Komunikácia s riadiacou jednotkou prebieha po zbernici RS485 protokolom MODBUS
- ✓ Umožňuje automatické ladenie príjmu obojsmernej komunikácie pri zlých podmienkach účinníka
- ✓ Podpora ovládačov D4i
- ✓ Má zabudovaný elektromer na presné elektrické merania
- ✓ Tepelná ochrana
- ✓ Vzdialená aktualizácia firmvéru

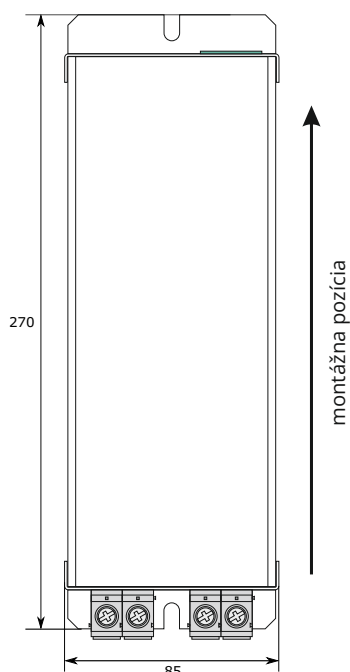

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Maximálny pracovný prúd	63 A
Kľudová spotreba	3,3 W
Komunikačné rozhranie	RS485, Obosjmerná powerline QM-50-SSI3
Komunikačná vzdialenosť	do 5000 m
Účinník	>0,95
Stupeň ochrany	I.
IP krytie	IP20
Max. prierez vodičov	16,0mm (6AWG) lankový, 25,0mm (4AWG) pevný, 2x10,0mm (8AWG) pevný
Pracovná teplota	-25 °C ~ +50 °C
Rozmery (DxŠxV)	270x85x116 mm
Hmotnosť	2 kg