



LUMiNODE SDM-110

Objednávací kód: LMN110


LUMiNODE SDM-110 modul zmení vaše LED svietidlo na inteligentné, stmievateľné svietidlo riadené cez powerline.

Modul je možné použiť pre inteligentné systémy riadenia osvetlenia s detekciou pohybu pre svietidlá s analogovým vstupom 0 - 10 V.

Príkazy pre riadenie osvetlenia sú zasielané do modulu zo Seak modulátora cez existujúce napájacie vedenie 230 V (powerline). Každý modul má pridelené svoje jedinečné ID číslo. Stmievacie príkazy na rozličných úrovniach je možné zasielať individuálne pre každé svietidlo, či pre skupinu svietidiel. Modul umožňuje nahráť harmonogram stmievania a podporuje CLO funkciu. Nemá žiadne obvody pre posielanie odpovede.


Vlastnosti

- ✓ Jednosmerná powerline komunikácia QM-50-SSI3
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia
- ✓ Nastavenie intenzity osvetlenia na základe DIN vstupu
- ✓ Regulácia od 0 do 100%
- ✓ Môže ovládať viac 0-10 V LED driverov (najmenej 2)*,
*skutočný maximálny počet driverov závisí od od prúdovej spotreby LED drivera pri riadení 0-10V (celkovo max. 1 mA)

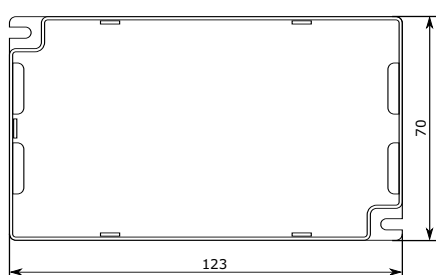

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,5 W
Komunikačné rozhranie	1-smerná QM-50-SSI3
Výstup	DC 0 ~ 10 V
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP20/IP65
Rozmery (LxWxH)	123x70x16,5 mm
Hmotnosť	90 g
Pracovná teplota	-20 °C ~ +75 °C
Normy	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, EN 61 000-3-3

Schéma zapojenia

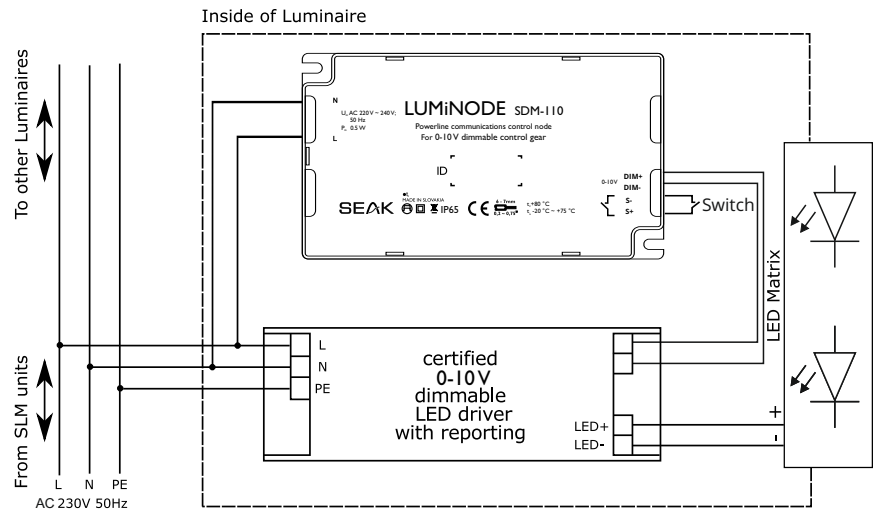

Kompatibilné s:

Produkt	Objednávací kód
LUMiBOX SLM-125	SLM125
LUMiBOX SLM-140	SLM140
LUMiMASTER SLC-NOM	SLCNOM
KDR-04	KDR04100