


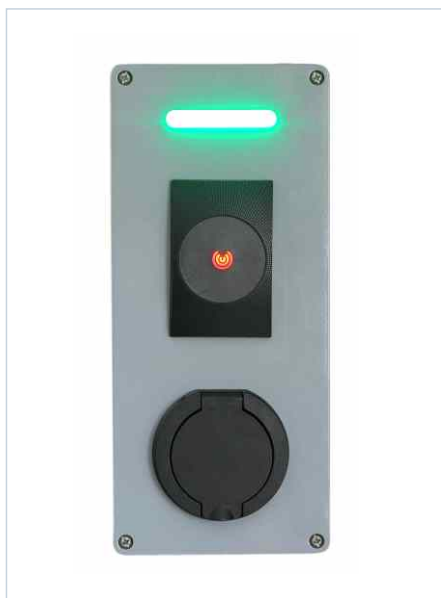

POLECHARGER WM

Objednávací kód: POLEPLRF (vrátane RFID)


Objednávací kód: POLEPL (bez RFID)

Jednoduchá elektrická nabíjačka na stenu alebo na stĺp s jednou zásuvkou, ktorá dokáže fungovať autonómne alebo so systémom riadenia SEAK SMART CITY, vďaka čomu dokáže zistiť dostupnú kapacitu pre nabíjanie áut. Počas dňa osvetlenie v uliciach zostane v pohotovostnom režime pod elektrickým napätím a celá kapacita je k dispozícii pre autá. V noci sa časť kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac zvyšuje maximálny výkon, ktorý môžeme dodať do vozidiel.

Vlastnosti

- ✓ Kompatibilná s riadením osvetlenia SEAK SMART CITY
- ✓ Elektrická nabíjačka na stenu s jednou 22 kW zásuvkou (Typ 2, Mennekes)
- ✓ Zapojenie: powerline
- ✓ Stav zariadenia a nabíjania indikuje farbou LED
- ✓ Môže byť montovaná na stenu alebo stĺp
- ✓ Autentifikácia cez RFID (voliteľná možnosť) alebo QR kód
- ✓ OCPP 1.6 podpora cez radiacu jednotku
- ✓ Platby cez aplikáciu Charge.sk

Parameter	Hodnota
Napájacie napätie	AC 3x230 V
Frekvencia	50 Hz
Celkový maximálny výstupný výkon	3x32 A
Celkový maximálny výstupný výkon	22 kW
Vlastná spotreba	max. 9 W
Typ siete	TN-S, TN-C-S
Trieda ochrany	I.
IP krytie	IP54
Zásuvka	Typ 2 štandard: 32A / 400V AC podľa normy EN 62196-1 a VDE-AR-E 2623-2-2

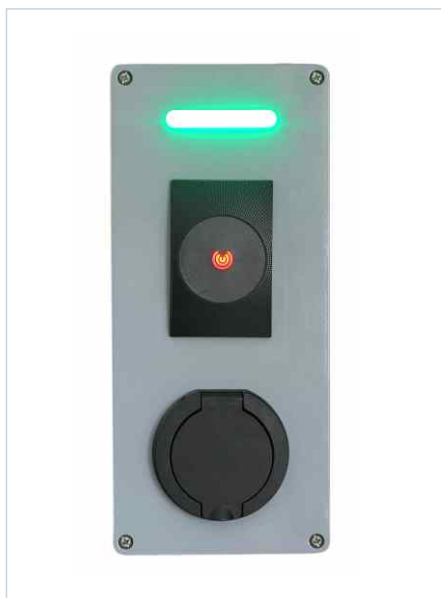

Parameter	Hodnota
Komunikačné rozhranie	Obojsmerná powerline QM-50-SSI3 (asynchrónna)
Prístup k nabíjaniu	RFID -voliteľná možnosť / Aplikácia charge.sk
Typ RFID karty	MIFARE card / tag podľa ISO 14443 (13.56MHz)
Zámok	Áno
Pracovná teplota	-25 °C ~ +50 °C
Skladová teplota	-40 °C ~ +90 °C
Rozmery (bez úchytu) vxšxh	360x160x90 mm
Hmotnosť	4 700 g
Materiál	Hliníková zliatina
Farba	Svetlosivá
Bezpečnosť	Zabudovaná funkcia prepäťovej ochrany na dočasné odpojenie nabíjačky a zabezpečenie dodatočnej úrovne ochrany
Montáž	Káblová priechodka na spodnej alebo zadnej strane. Montáž na stenu alebo s úchytom na stĺp s prierezom 100 až 250 mm
Záruka	24 mesiacov

Odporúčané komponenty pre riadenie

Produkt	Objednávací kód
LUMiBOX SLM-140A	SLM140A
LUMiBOX SLM-160	SLM160