





## Modulačná jednotka PANTER PNT-340

Objednávací kód: PNT340-2018

3-fázová modulačná jednotka Panter PNT-340 (revision 2018) je určená pre riadenie vonkajšieho a vnútorného osvetlenia. Služi na prenos kódovaných signálov cez existujúce napájacie vedenie k svietidlám vybaveným DIM BAR modulmi a LUMiBAR modulmi.

### Vlastnosti

- ✓ Jednosmerná powerline komunikácia QM-50-SSI1
- ✓ Komunikačné rozhranie RS485 (Modbus)
- ✓ Tepelná ochrana

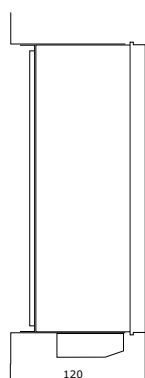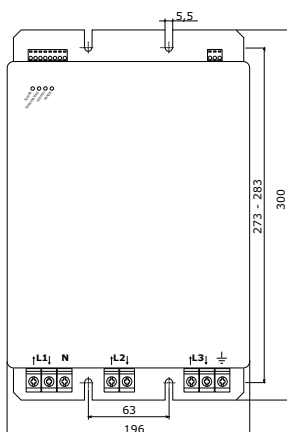

| Parameter               | Hodnota  |
|-------------------------|--|
| Napájanie               | AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz  |
| Maximálny pracovný prúd | 40 A/fáza  |
| Kľudová spotreba        | 9,5 W  |
| Komunikačné rozhranie   | RS485,SSI  |
| IP krytie               | IP20   |
| Max. prierez vodičov    | 16,0mm (6AWG) lankový,<br>25,0mm (4AWG) pevný,<br>2x10,0mm (8AWG) pevný                |
| Pracovná teplota        | -25 °C ~ +40 °C  |
| Rozmery (DxŠxV)         | 196x300x120 mm   |
| Hmotnosť                | 2600 g   |
| Normy                   | EN 61 347-1, EN 61347-2-11,<br>EN 55 015,<br>EN 61 000-3-2, EN 61547,<br>EN 61 000-3-3 |